



型号 OBUG 系列

微型单点式称重传感器 (1kg ~ 3kg)

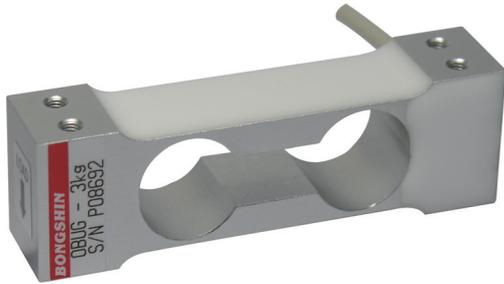

参数

型号	OBUG
额定量程 (R.C.)	1, 2, 3kg
额定输出 (R.O.)	1.0mV/V ± 0.1mV/V
线性误差	≤ 0.02% R.O.
滞变	≤ 0.02% R.O.
重复误差	≤ 0.02% R.O.
蠕变误差	20分钟 ≤ 0.03%
零点平衡	≤ 5% R.O.
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对输出的影响	≤ 0.012% LOAD/10°C
温度对零点的影响	≤ 0.04% R.O./10°C
输入电阻	420 Ohms ± 10 Ohms
输出电阻	350 Ohms ± 5 Ohms
绝缘电阻 (分钟)	2000 Mohms at 50V DC
激励电压	5V(推荐), 10V(最大)
电气连接	∅3mmx0.5m(28AWG x 4芯屏蔽)
保护等级	符合 IP 65
安全过载	150% R.C
最大过载	300% R.C
材质	铝合金

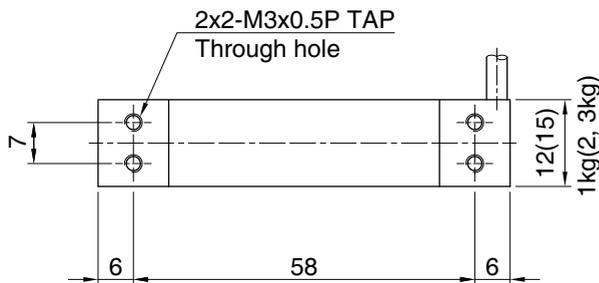


量程	允许平台最大尺寸
1, 2, 3kgf (9.807, 19.61, 29.42N)	200 x 200 mm


订货选型

OBUG - 3
 型号: OBUG 量程: 1, 2, 3kg

接线方式



正极负载方向

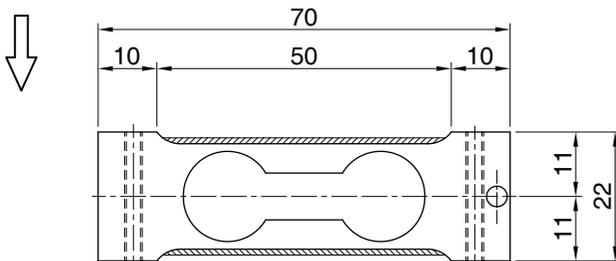

* 规格如有更改不再另行通知

APR, 2013

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

中国总代理: 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
 电话: 0755-26738591 13392863941 叶工