

CHC/CHC-S

柱式称重传感器

20, 30, 50, 100, 200, 500, 800 tf



CHC

CHC-S

特点


- 设计坚固耐用，安装方便
- 抗冲击力强

材料


- CHC : 合金钢烤漆
- CHC-S : 合金钢镀镍

电缆

- 带编织屏蔽层的四芯圆电缆，外覆PVC护套



尺寸

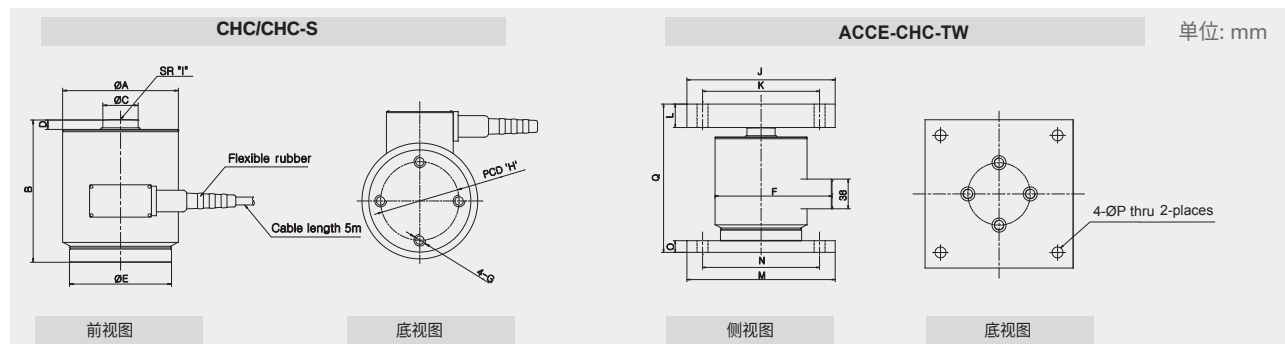

型号	量程	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
CHC/S-20T	20 tf	118	145	36	10	104	150	M12x1.75	80	150	200	150	30	200	150	15	14	190
CHC - 30 T	30 tf	118	145	36	10	104	150	M12x1.75	80	150	200	150	30	200	150	15	14	190
CHC/S-50T	50 tf	138	160	50	20	104	170	M12x1.75	80	200	220	160	40	220	160	20	19	220
CHC/S-100T	100 tf	158	190	70	20	144	190	M16x2.0	100	200	260	200	60	260	200	30	23	280
CHC - 200 T	200 tf	214	230	95	30	188	249	M16x2.0	130	300	280	200	80	280	200	40	27	350
CHC - 500 *	500 tf	214	280	140	30	188	249	M16x2.0	130	800								
TCHC - 800 *	800 tf	260	360	180	30	228	295	M20x2.5	160	720								

*: 特殊订购

规格

量程	tf	20, 30, 50, 100, 200, 500*, 800* tf
额定输出	mV/V	2.0 ± 0.005
零点平衡	mV/V	0.0 ± 0.03
综合误差	%RO	0.15
可重复性	%RO	0.10
蠕变 (30分钟)	%RO	0.03
温度对零点的影响	%RO/10℃	0.03
温度对输出的影响	%RO/10℃	0.03
激励电压	V	10
	V	15
电阻	Ω	350 ± 3.5
	Ω	350 ± 3.5
	MΩ	> 2,000 @50V DC
补偿温度范围	℃	-10 ~ +40
工作温度范围	℃	-20 ~ +80