

型号BRMF-N系列



微型法兰式反力扭矩传感器
(1Nm ~ 20Nm)

- 尺寸紧凑
- 17-4PH 不锈钢和铝盖



参数

型号	BRMF-N
额定量程 (R.C.)	1, 2, 5, 10, 20Nm
额定输出(R.O.)	1.5mV/V $\pm$ 0.5%
线性误差	$\leq$ 0.2% R.O.
滞后性	$\leq$ 0.2% R.O.
重复性误差	$\leq$ 0.1% R.O.
蠕变误差	20分钟内 $\leq$ 0.2%
零点平衡	$\leq$ 1% R.O.
补偿温度范围	-10 ~ 70°C
工作温度范围	-20 ~ 80°C
温度对额定输出的影响	$\leq$ 0.2% LOAD/10°C
温度对零点平衡的影响	$\leq$ 0.2% R.O./10°C
输入阻抗	420 Ohms $\pm$ 50 Ohms
输出阻抗	350 Ohms $\pm$ 5 Ohms
绝缘阻抗 (最小)	2000 MOhms at 50V DC
激励电压	3~12V(推荐), 15V(最大)
电气连接	Connector & Cable 3m (5mm, 4core)
安全过载	150% R.C
极限过载	300% R.C

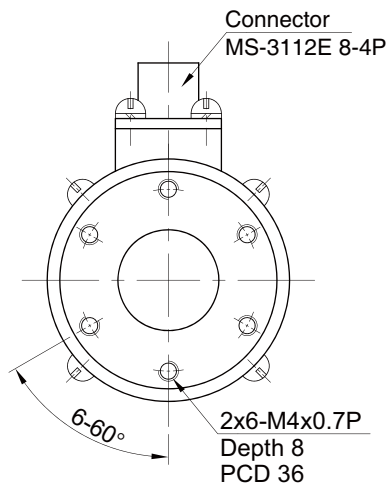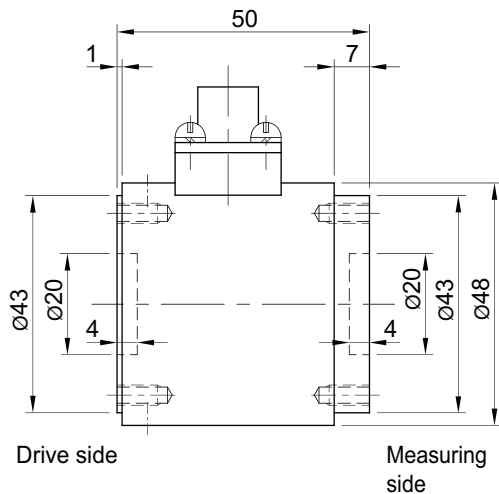


订购信息

BRMF-N	-	50
型号		量程
BRMF-N		1, 2, 5, 10, 20Nm

PIN 连接

- PIN A : EXC + (RED)
- PIN B : SIG + (GREEN)
- PIN C : EXC - (WHITE)
- PIN D : SIG - (BLUE)



重量 : 0.4kg

* 规格如有更改不再另行通知

BONGSHIN LOADCELL CO., LTD.

JAN, 2022

中国总代理：深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司
电话：0755-26738591 手机/微信：13392863941