

HS-CA001 电荷放大器


使速度传感器输出电压信号

特性

- 内置

应用

测试和测量
高温

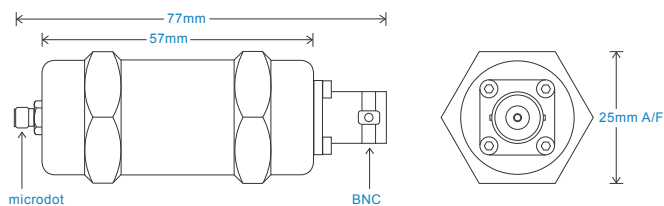

技术性能

灵敏度	1pc/g = 0.67mV/mm/s 最大输出 = 5V
频率响应	10Hz 到 500Hz
非线性	<1%
输出	AC on a 12V bias level
输出阻抗	200 ohms

材料

外壳材料	不锈钢
输入连接器	Microdot
输出连接器	BNC 插座
重量	100g (标准)


电气

供电电压	12-30 Volts DC
电流范围	0.5mA to 8mA
稳定时间	2 seconds

环境

工作温度范围	-55 到 85°C
密封性	IP65
电磁兼容性	EN61326-1:2013


典型频率响应 (100mV/g)

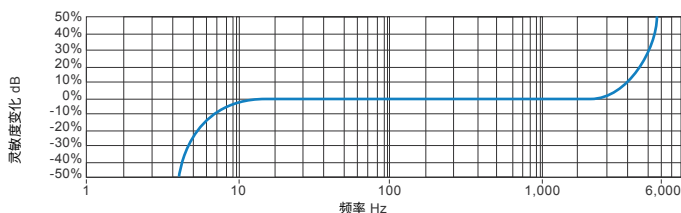

应用

给水泵, 锅炉, 涡轮机
和压缩机

订购须知

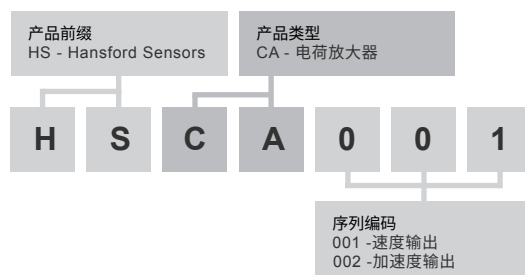

We reserve the right to alter the specification of this product without prior notice
TS407.1

