


L6D

- ◆ L6D 称重传感器可以满足 2.5kg-50kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳
- ◆ 适用于电子计价秤、电子平台秤、自动售货机等设备
- ◆ NMI OIML 认证，认证号：R60/2000-NL1-12.52
- ◆ 德国 PTB 认证，认证号：D09-03.20 Revision 1.
- ◆ NTEP 认证，认证号：11-012

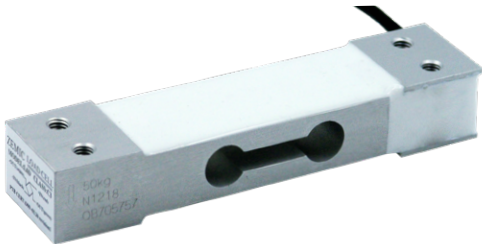

推荐选择型号


2.5kg-50kg L6D-Cx-xxkg-0.4B



技术指标		2.5/3/5/6/8/10/15/20/25/30/35/40/50		
额定载荷	kg	2.0±0.2		
输出灵敏度	mV/V	C3/A3		
精度		C4/A4	C5/A5	
综合误差	%FS	±0.02	±0.015	±0.01
蠕变	%FS/30min	±0.0167	±0.0125	±0.01
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.0175	±0.0131	±0.01
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.02	±0.012	±0.009
零点输出	%FS	±2		
温度补偿范围	℃	-10 ~ 40		
允许使用温度范围	℃	-35 ~ 65		
输入阻抗	Ω	406±6		
输出阻抗	Ω	350±3		
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)		
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)		
最大激励电压	V	18(DC)		
安全过载范围	%FS	120		
极限过载范围	%FS	150		
防护等级		IP65		
电缆线规格	mm	φ3.8		
电缆线长度	m	0.4		
推荐秤台尺寸	mm	250×350		
四角误差		0.02% 加载值 /100mm		
推荐安装扭矩	N.m	2.5 ~ 25kg	6	
		30kg ~ 50kg	10	

注：L6D 只有 NTEP 的证书涵盖 L6D-Cx-2.5kg-0.4B 的产品，另外的两种证书（NMI 颁发 OIML 认证、德国 PTB 认证）都不包含该量程。

外型尺寸 mm (inch)

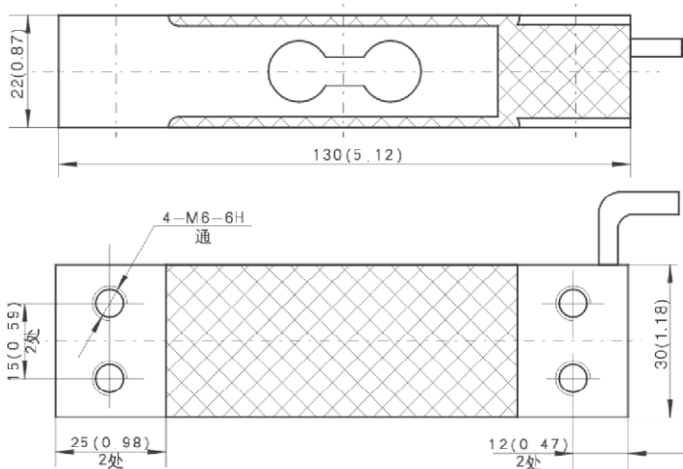

接线方式

