

L6H5

- ◆ L6H5 称重传感器可以满足 4kg-30kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳
- ◆ 适用于包装机械及各类电子称重设备
- ◆ NMI OIML 认证，证书号：R60/2000-NL1-10.23



推荐选择型号


4kg-30kg	L6H5-C3-xxkg-0.17B
----------	--------------------



技术指标

额定载荷	kg	4/5/6/8/10/15/20/30
输出灵敏度	mV/V	2.0±0.2
精度		C3
综合误差	%FS	±0.02
蠕变	%FS/30min	±0.0167
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.0175
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.02
零点输出	%FS	±2.0
温度补偿范围	℃	-10～40
允许使用温度范围	℃	-35～+65
输入阻抗	Ω	406±6
输出阻抗	Ω	350±3
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000 (50VDC)
推荐激励电压	V	5～12(DC)
最大激励电压	V	18(DC)
安全过载范围	%FS	120
极限过载范围	%FS	150
防护等级		IP65
电缆线规格	mm	φ3.8
电缆线长度	m	0.17
推荐秤台尺寸	mm	200×200
四角误差		0.02% 加载值 /100mm
推荐安装扭矩	N.m	10

外型尺寸 mm (inch)

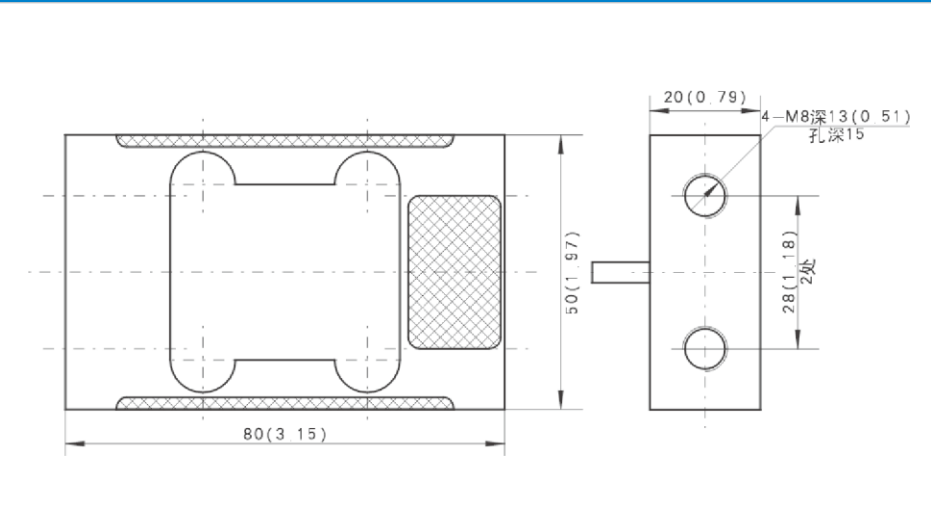

接线方式

