


L6J

- ◆ L6J 称重传感器可以满足 2kg-20kg 量程范围内的精确称量
- ◆ 硅橡胶密封，表面阳极化，防腐性能佳
- ◆ 适用于电子计价秤、电子计数秤、电子平台秤等各类电子称重设备


推荐选择型号

2kg-20kg	L6J-C3D-xxkg-0.45B
----------	--------------------

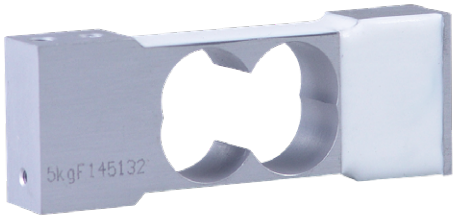

技术指标		
额定载荷	kg	2/3/5/8/10/15/20
输出灵敏度	mV/V	1.5±0.2
精度		C3D
综合误差	%FS	±0.02
蠕变	%FS/30min	±0.0167
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.0175
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	±0.02
零点输出	%FS	±2.0
温度补偿范围	℃	-10 ~ 40
允许使用温度范围	℃	-35 ~ +65
输入阻抗	Ω	406±6
输出阻抗	Ω	350±3
绝缘阻抗	MΩ	≥ 5000(50VDC)
推荐激励电压	V	5 ~ 12(DC)
最大激励电压	V	18(DC)
安全过载范围	%FS	120
极限过载范围	%FS	150
防护等级		IP65
电缆线规格	mm	φ3.8
电缆线长度	m	0.45
推荐秤台尺寸	mm	200×200
推荐安装扭矩	N.m	5

外型尺寸 mm (inch)

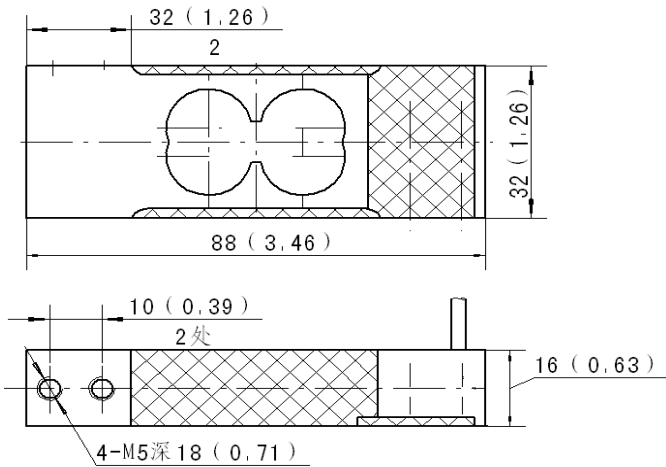

接线方式

